

FNS 4382 E

Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost und SideOpen für eine komfortable Side-by-Side Kombination.



- Keine Vereisung des Gefrierortes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Mehr Platz für besonders großes Gefrierort – XXL Box
- Griffloses Design dank integrierter Griffmulde
- Schnelles, schonendes Einfrieren von Lebensmitteln – SuperFrost
- Flexible Vergrößerung des Gefrierorts – VarioRoom



EAN-Nr.: 4002516517009 / Materialnummer: 11953060 /
Alte Materialnummer: 37438251EU1

Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	silber
Frontfarbe	Edelstahllook
Bedienkomfort	
NoFrost	•
VarioRoom	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	7
davon XXL Box	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	247,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,67
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	1850
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	85,5
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Gesamtnutzzinhalt in l	278
Lagerzeit bei Störung in h	18
Gefriervermögen in kg/24h	18,00
Geräuschklasse (A-D)	C

FNS 4382 E

Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost und SideOpen für eine komfortable Side-by-Side Kombination.



EAN-Nr.: 4002516517009 / Materialnummer: 11953060 /


Alte Materialnummer: 37438251EU1

Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•
Side-by-Side Kit	•

FNS 4382 E


Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost und SideOpen für eine komfortable Side-by-Side Kombination.

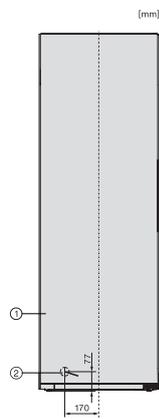


FN4372E, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2200 mm

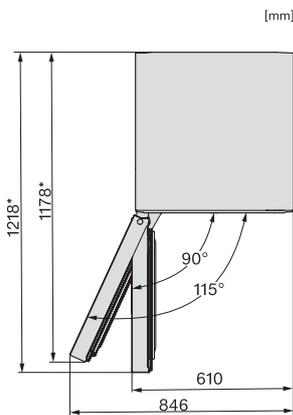


FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb Blackboard, FNS4882D, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

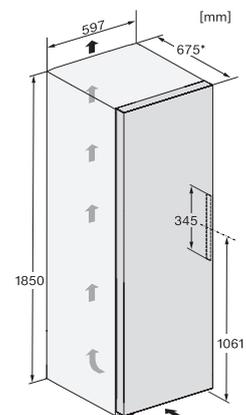


FNS4382E, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

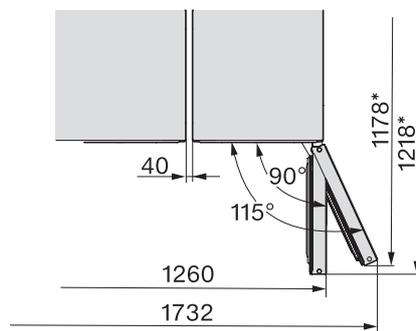


KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, Draufsicht, Side-by-Side (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

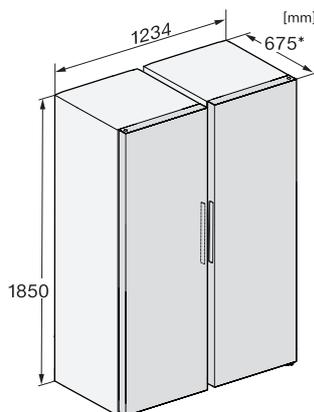

KS4383ED, KS4887DD, FNS4382E, FNS4882D, Aufstellskizze, Side-by-Side (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

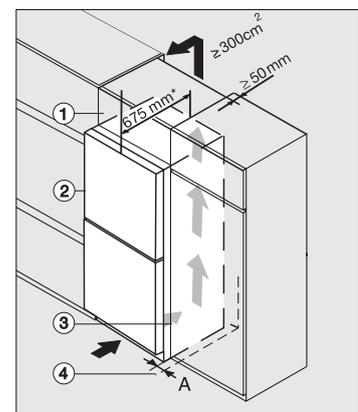

Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.