
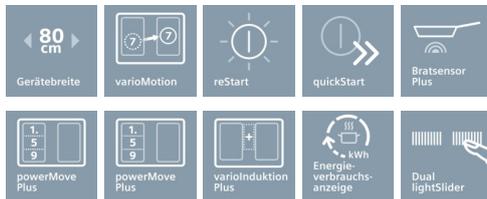


## iQ700 EX875LYC1E 80 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

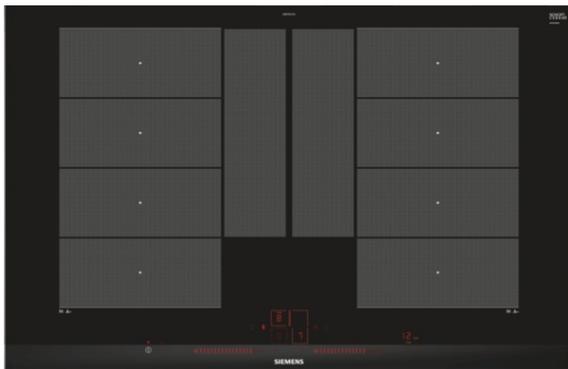

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ varioInduktion Plus passt die Kochzonen an Kochgeschirr bis zu 30 cm Durchmesser an – für mehr Flexibilität.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Bedienelemente : Dual light slider  
 Nischenmaße (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 812  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 18,0  
 Bruttogewicht (kg) : 20,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003705582  
 Elektroanschlußwert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60



### Sonderzubehör

- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ390511 Teppan Yaki (klein)
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**iQ700**  
**EX875LYC1E**  
**80 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

**Ausstattung****Profi-Ausstattung**

- varioInduktion Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

**Design:**

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Glaskeramik dekorlos

**Komfort**

- powerMove Plus
- varioMotion
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer  
countDown-Funktion  
Stoppuhr für Kochfeld

**Schnelligkeit:**

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

**Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

**Leistung und Größe:**

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

**Maße**


- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

**Technische Informationen**

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm


**iQ700**  
**EX875LYC1E**  
**80 cm Induktions-Kochstelle,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

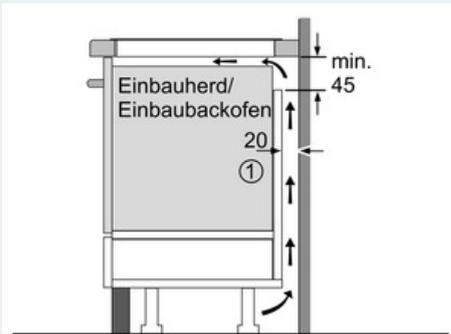


① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

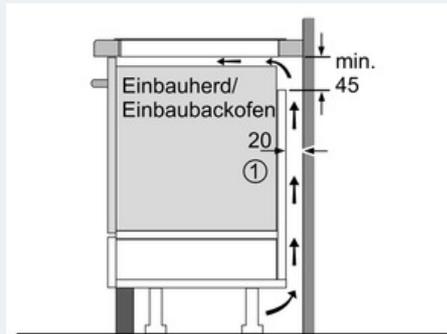

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

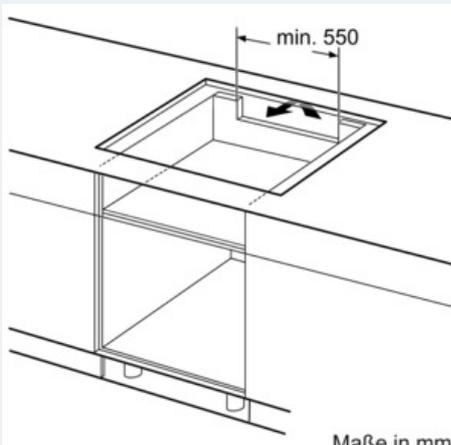


Maße in mm



\* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
 \*\* Eintauchtiefe  
 \*\*\* Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

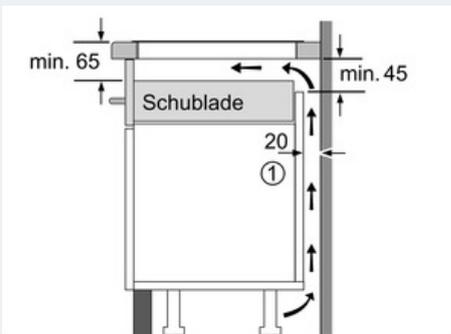

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm