


N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung
- ✓ EfficientDrive Motor - sorgt dank neuer Technologie für sehr leises und energiesparendes Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 484-770/554-830  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 296  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
Nettogewicht (kg) : 14,870  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 399  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 398.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 669  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004244608  
Anschlusswert (W) : 255  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DX1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51EIU1X1	Standard Umluftset
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 244608

# N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz

## D85IEE1S0

### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

#### Bauform

#### Design

#### Betriebsart und Leistung

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort

#### Maße

#### Technische Informationen

- Wandesse
- schwarz
- 80 cm Wandesse
- 80 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Kurzhubtasten
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 399 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 669 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 669 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 669 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 398 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 349 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe:

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0

Ausstattung

474 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal 1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0

Maßzeichnungen

Maße in mm

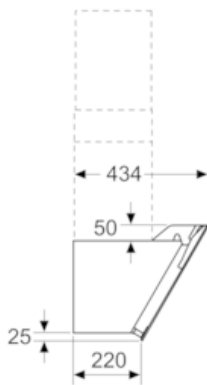


Maße in mm

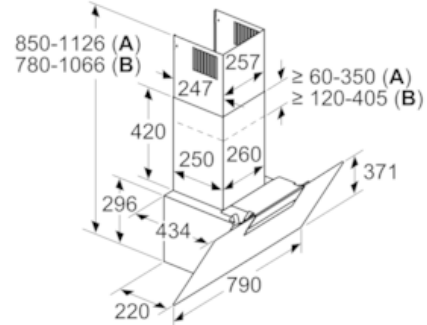

A: Umluft  
B: Abluft - Schlitze nach unten ausgerichtet montieren


Maße in mm

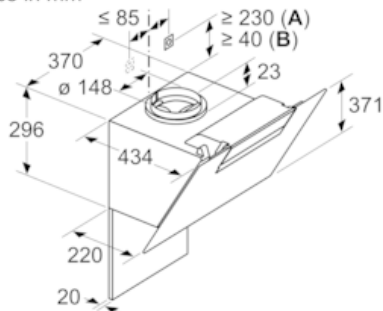

A: Integriertes Clean Air  
B: Abluft oder Standard Umluftset


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

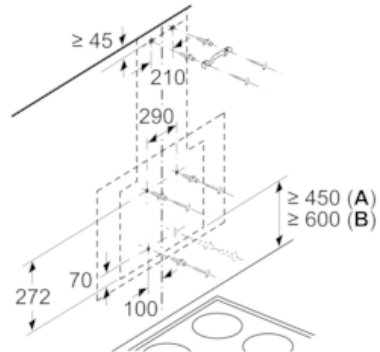

A: Elektro  
B: Gas - ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

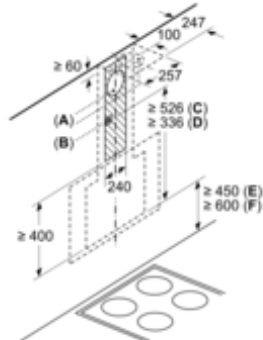

A: Abluftaustritt  
B: Steckdose  
C: Integriertes Clean Air  
D: Abluft oder Standard Umluftset  
E: Elektro  
F: Gas - ab Oberkante Topfräger