

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU4HMS10E



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| SGZ0BI02  | Verblendsleisten Edelstahl 81,5 cm  |
| SGZ1010   | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SGZ4CB00  | Vario-Besteckkorb 45cm              |
| SMZ1051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m         |
| SMZ5000   | Spülhilfe-Set                       |
| SMZ5300   | Stielglas Korb                      |

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienenevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienenevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Slimline Vario Schublade:** bietet Platz für größere Kochutensilien oder kleinere Geschirrtteile.
- **Rackmatic:** höhenverstellbarer Korb für alle größeren Sachen.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                                        | ..... E                        |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: | 76 kWh                         |
| Anzahl Maßgedecke:                                             | ..... 10                       |
| Wasserverbrauch:                                               | ..... 9.5 l                    |
| Programmdauer:                                                 | ..... 3:40 h                   |
| Geräuschwert:                                                  | ..... 44 dB(A) re 1pW          |
| Luftschallemissionsklasse:                                     | ..... B                        |
| Bauform:                                                       | ..... Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                        | ..... 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):                           | ..... 815 x 448 x 573 mm       |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):                 | ..... 815-875 x 450 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                | ..... 1155 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:                                        | ..... Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:                                         | ..... 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:                                          | ..... Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:                                                  | ..... 39.1 kg                  |
| Bruttogewicht:                                                 | ..... 43.5 kg                  |
| Anschlusswert:                                                 | ..... 2400 W                   |
| Absicherung:                                                   | ..... 10 A                     |
| Spannung:                                                      | ..... 220-240 V                |
| Frequenz:                                                      | ..... 50; 60 Hz                |
| Länge Anschlusskabel:                                          | ..... 175.0 cm                 |
| Steckerart:                                                    | ..... Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                          | ..... 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:                                          | ..... 205 cm                   |
| EAN-Nummer:                                                    | ..... 4242005479399            |
| Gerätetyp:                                                     | ..... Unterbaufähig            |



4 242005 479399

## **Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU4HMS10E**

**Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### **Spültechnologie und Sensorik**

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### **Korbsystem**

- Vario Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### **Anzeige und Bedienung**

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

## Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU4HMS10E

Maße in mm

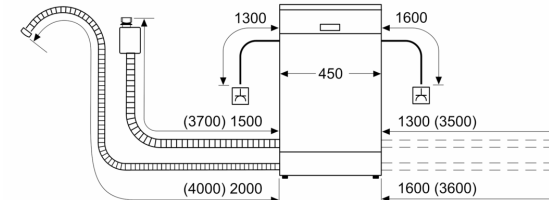

A Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

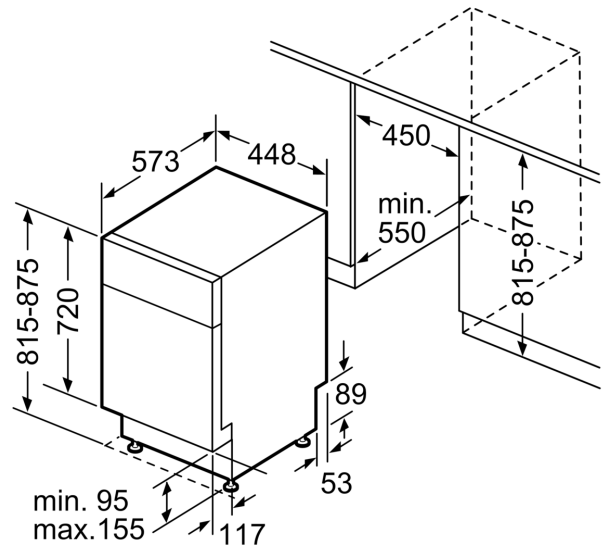

Maße in mm